

Александр
512



**ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО**

Пролетарский проспект, д. 7, Москва, 115522
Телефон/факс: +7 (499) 782-88-12

E-mail: munc@bk.ru
<http://mos-saburovo.ru>

05.12.2022 № МС 01-09-152/22

на № _____ от _____

**Главе управы района
Москворечье - Сабурово
города Москвы
Р.В. Заковырину**

Уважаемый Роман Васильевич!

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» информирую Вас, что в Совет депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово поступил комплект документов для рассмотрения вопроса о согласовании установки ограждающих устройств (3 штуки) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Кошкина, дом 13, корпус 1.

Планируемая дата проведения заседания Совета депутатов: 22 декабря 2022 г. (в 18.00, зал заседаний аппарата Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, Пролетарский проспект, дом 7).

Проект размещения ограждающих устройств и информация о планируемой дате рассмотрения вопроса об установке ограждающих устройств на заседании Совета депутатов направляется для размещения на официальном сайте управы района Москворечье - Сабурово города Москвы.

Приложение: на 4 л в 1 экз.

**Глава муниципального округа
Москворечье-Сабурово**

Е.С. Крошанова
8-499-782-88-12

000221

Заковирин

Н.В. Заусаева

Управа района Москворечье-Сабурово города Москвы	
Южный административный округ	
№	<u>МС-10-42/2</u>
Дата	<u>05.12.2022</u>

[illegible]

1. г. Москва ул. Кошкина д. 13 кор. 1
2. г. Москва ул. Кошкина д. 13 кор. 1
3. г. Москва ул. Кошкина д. 13 кор. 1



Рис. 1 Схема размещения шлагбаумов

2.1. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим приводом NICE RB 400.

Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

2.2.1. Размеры шлагбаума: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, защита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запирающим на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи - 40 х 40 х 2, вертикальные - 40 х 40х1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте.

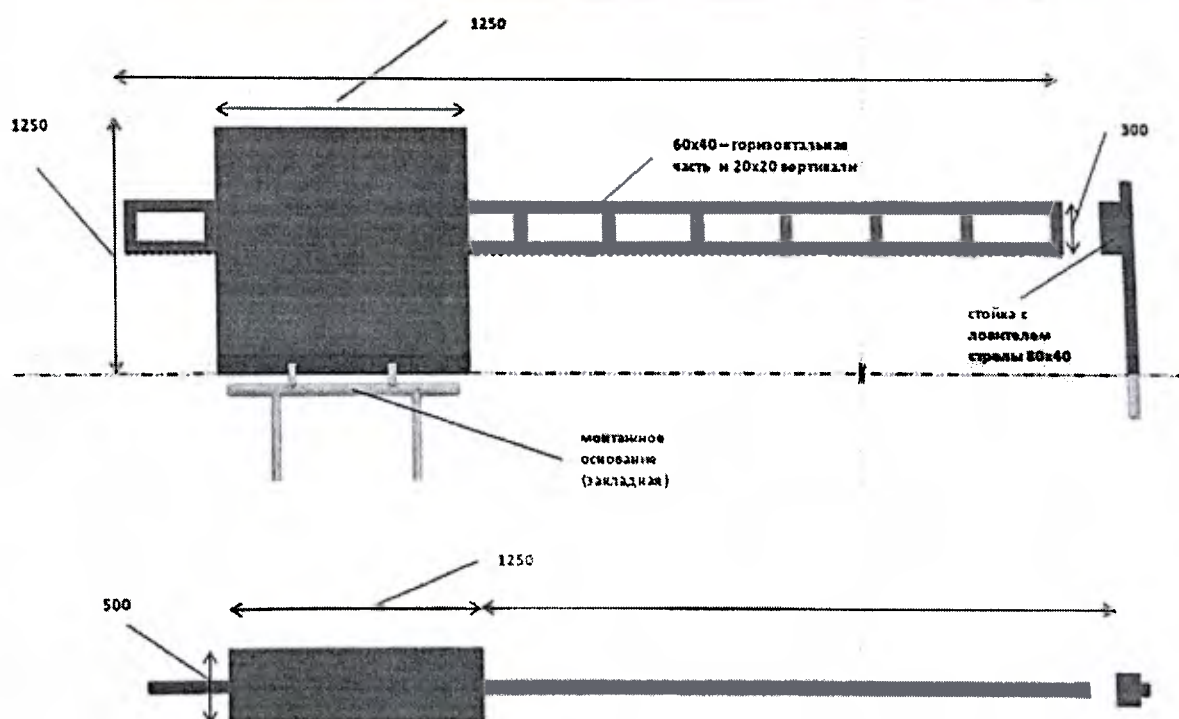
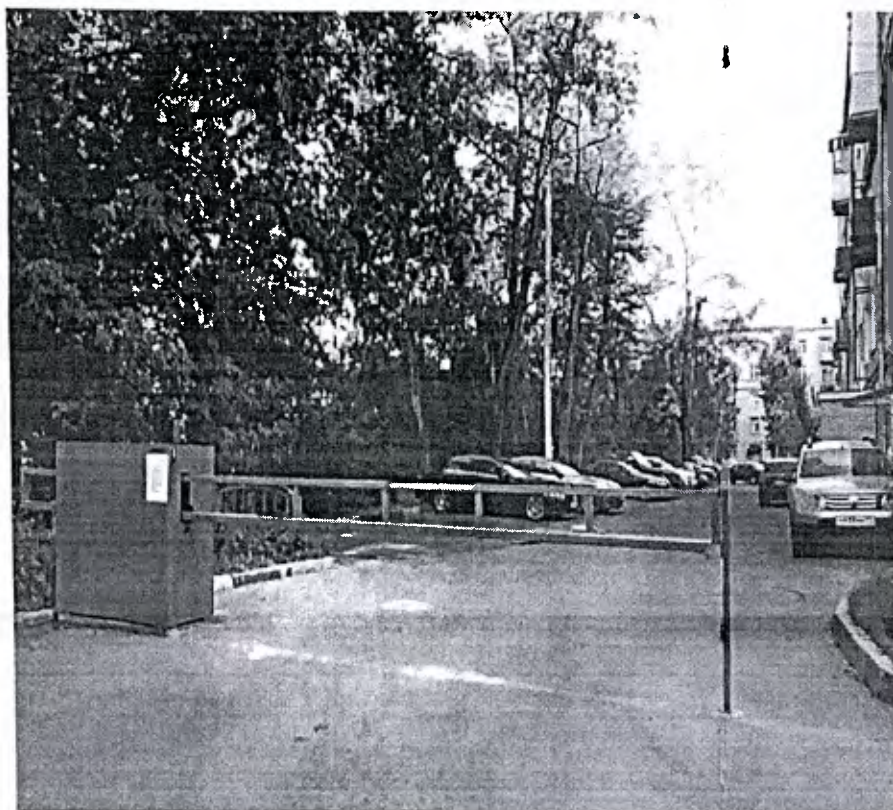


Рис. 2. Внешний вид шлагбаума.

3. Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, подъемный, с электромеханическим приводом, NICE WIDE M.

Шлагбаум (см. Рисунок 3) состоит из овальной алюминиевой стрелы белого цвета с зеркальными отражательными поперечными полосками красного и белого цвета. Стойка шлагбаума может быть снабжена сигнальной лампой оранжевого цвета для предупреждения водителей транспортных средств и пешеходов, об опускании (поднятии) стрелы шлагбаума.

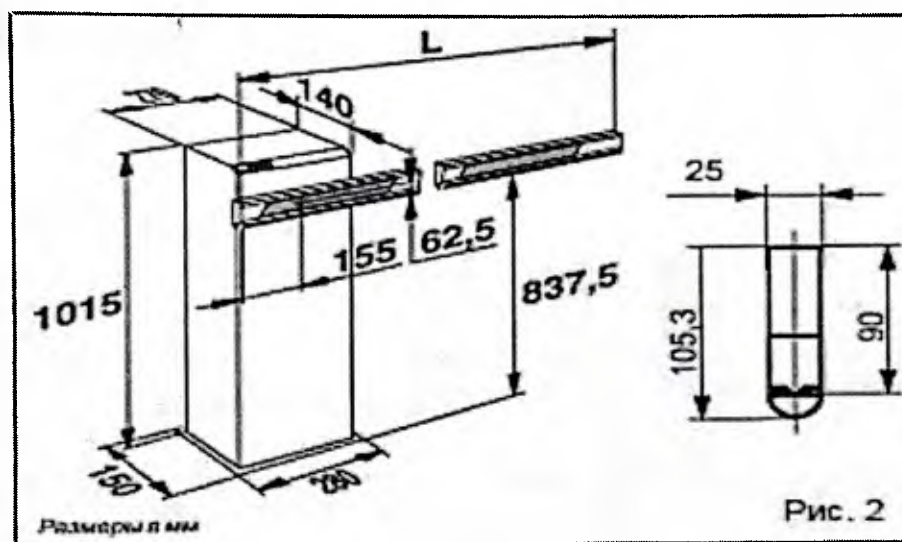




Рис. 4. Внешний вид шламбаума

3.1. Технические характеристики шламбаума:

Характеристика	Ед. измерения	Величина
Электропитание (50 Гц)	В пер. тока / В пост. тока	230/24
Потребляемая мощность	Вт	300
Ток линейного входа	А	0,6
Ток питания мотора	А	4
Степень защиты оболочки шламбаума	IP ,	54
Крутящий момент	Нм	100
Мин. - макс. время открытия	сек	2 - 6
Максимальное число циклов	Цикл/час	100

Максимальное число последовательных рабочих циклов	цикл	100
Рабочая температура (мин. - макс.)	Гр.С	-50 - +50
Габаритные размеры	мм	330 x 180 x 1180
Вес благабаума без рейки	кг	47

4. Установка столбиков заграждения для ограничения проезда автотранспорта и обеспечения прохода пешеходов.

4.1. Место размещения столбиков заграждения: город Москва, улица Кошкина, дом 13 корпус 1, на придомовой территории (см. рис. 1).

4.2. Тип столбика заграждения: Столбик заграждения стационарный. Состоит из металлической оцинкованной трубы с порошковой окраской, предназначается для ограничения движения и парковки транспортных средств. Монтируется в дорожное полотно на бетонное основание либо закрепляется анкерными болтами.


4.3. Размеры столбика заграждения:

Высота столбика заграждения от вершины до основания - 1100 мм.;
 Высота столбика заграждения от вершины до дорожного полотна - 850 мм.;
 Диаметр столбика заграждения - 89 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ШЛАГБАУМОВ

по адресу: город Москва, улица Кошкина, дом 13 корпус 1.

1. Установка 2 х откатных, антивандальных. шлагбаумов и одного подъемного NICE WIDE M

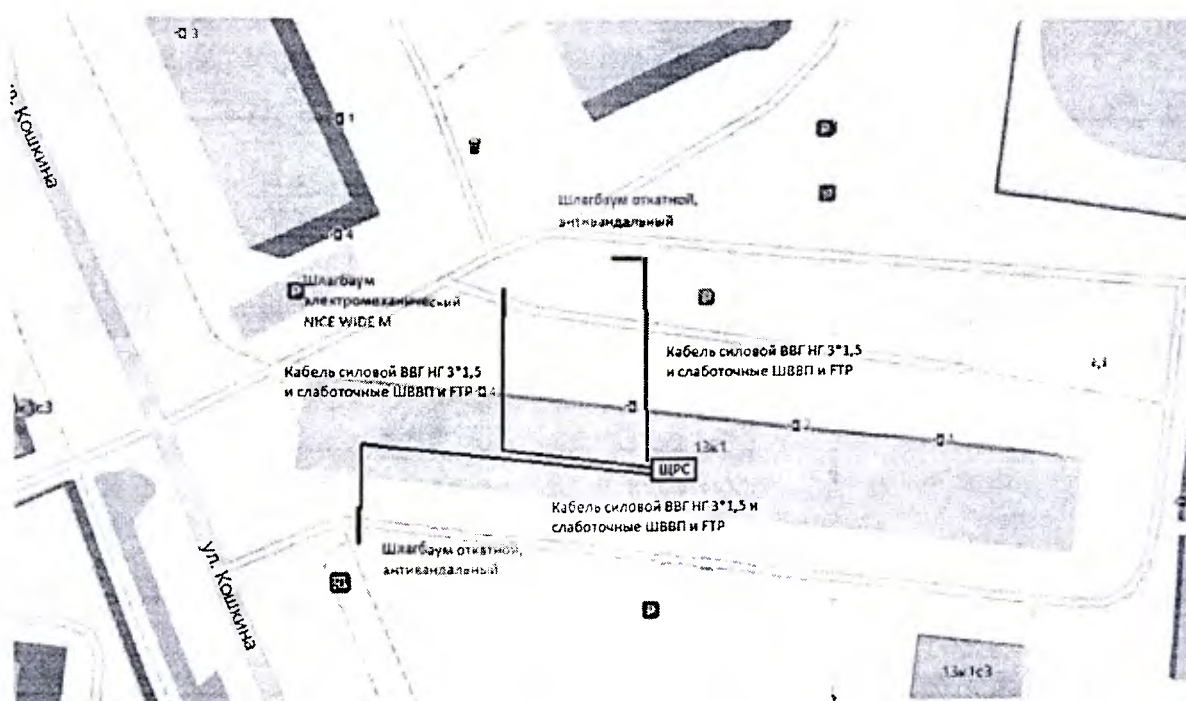

1.1. Место размещения шлагбаумов: город Москва, улица Кошкина, дом 13 корпус 1, при въезде на дворовую территорию.

